


Drenagem de cobertura

Ralos de Pinha ECOFERRO

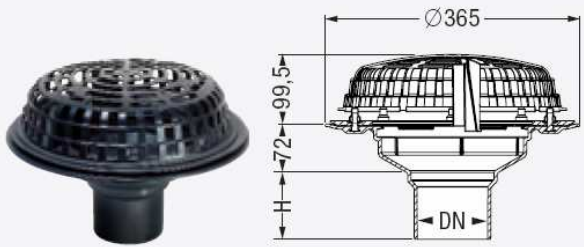

RALOS DE PINHA ECOFERRO SÉRIE 200

Figura e Dimensões	Memória Descritiva	DN	Art.Nr.	Stock / cartão								
 <p>Negativo Ø 370 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DN</th> <th>70</th> <th>100</th> <th>125</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>H</th> <td>96,5</td> <td>93</td> <td>93</td> </tr> </tbody> </table>	DN	70	100	125	H	96,5	93	93	<p>Ralo de Pinha ECOFERRO série 200, equipado com flange de compressão para compressão de tela de isolamento; Grelha de pinha em PP reforçado com sistema de fixação de grelha. De acordo com a norma DIN 1986-100 e DIN EN 12056-3</p>	70	48370	1/18
	DN	70	100	125								
	H	96,5	93	93								
	100	48310	1/18									
	125	48312	1/18									
	Com Sistema de aquecimento											
70	48370.03	1/18										
100	48310.03	1/18										
		125	48312.03	1/18								

ACESSÓRIOS

<p>Acessório para aplicação em ralo para fins de escoamento de emergência criando fluxo sifônico DN70 e DN100 : H: 35mm Art.Nr. 48335 DN125: H:45mm Art.Nr.48345</p>	
<p>Acessório Art.48302 Para elevação de grelha de pinha; com aberturas laterais para escoamento de água; At.48958: flange de compressão ECOFERRO para aplicação de dupla tela</p>	 <p>Art.48302 Art.48958</p>
<p>Multistop 200 com função de sifonagem e válvula de protecção art.48520 ; esto para retenção de inertes art. 48300</p>	 <p>Art.48520 Art.48300</p>

Tabela de caudal ■ DN 100 ■ DN 125

